

①⑨ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
PARIS

①⑪ N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

2 778 853

②① N° d'enregistrement national : 98 06321.

⑤① Int Cl⁶ : A 61 M 5/50

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 19.05.98.

③⑦ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 26.11.99 Bulletin 99/47.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : SOCIÉTÉ D'ETUDES ET D'APPLICA-
TIONS TECHNIQUES-S.E.D.A.T. Société anonyme —
FR.

⑦② Inventeur(s) : PEROUSE ERIC et ARNISSOLLE
YVES.


⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire(s) : CABINET LAVOIX.

⑤④ SERINGUE D'INJECTION A PROTECTEUR D'AIGUILLE CHARGE PAR UN RESSORT.

⑤⑦ La seringue d'injection comporte un corps (12) portant une aiguille d'injection (14), un réservoir (16) contenant un liquide (42) à injecter, lequel réservoir (16) est mobile par rapport au corps (12) pour provoquer la circulation du liquide à injecter au travers de l'aiguille (14), et un protecteur d'aiguille mobile (18) monté déplaçable par rapport à l'aiguille (14) sous la commande d'un ressort (20), depuis une position escamotée, vers une position active de protection.

La seringue comprend en outre des moyens (54, 62) de retenue d'une première extrémité du ressort (20) coopérant avec le protecteur (18), et des moyens, portés par le réservoir (16), de libération de ladite première extrémité du ressort (20) pour le déplacement du protecteur (18) jusqu'à sa position active de protection. La seconde extrémité du ressort (20) est appliquée contre le réservoir (16), pour la compression progressive du ressort (20) pendant l'injection.



FR 2 778 853 - A1



BEST AVAILABLE COPY

La présente invention concerne une seringue d'injection, du type comportant un corps de seringue portant une aiguille d'injection, un réservoir contenant un liquide à injecter, lequel réservoir comporte une partie mobile montée déplaçable à coulissement par rapport au corps pour provoquer la circulation du liquide à injecter au travers de l'aiguille d'injection, et un protecteur d'aiguille mobile monté déplaçable par rapport à l'aiguille d'injection sous la commande d'un ressort, depuis une position escamotée en retrait de l'extrémité d'injection de l'aiguille, vers une position active de protection, dans laquelle l'extrémité avant du protecteur se trouve en avant de l'extrémité d'injection de l'aiguille, la seringue comprenant en outre des moyens de retenue pendant l'injection d'une première extrémité du ressort coopérant avec le protecteur, et des moyens portés par ladite partie mobile, de libération en fin d'injection de ladite première extrémité du ressort pour le déplacement du protecteur jusqu'à sa position active de protection.

On connaît, par exemple du document EP-A-0.467.173, une seringue du type précité. Dans une telle seringue, le protecteur d'aiguille est disposé autour du corps de seringue dont il constitue un fourreau. Le ressort de commande du protecteur d'aiguille est initialement comprimé entre le corps de seringue et le fourreau. Le fourreau est retenu par enclenchement élastique sur le corps de seringue. Le piston de seringue comporte des moyens de désolidarisation du fourreau par rapport au corps de seringue, ce qui assure la libération du ressort et le déplacement du fourreau jusqu'à sa position active de protection.

Le ressort étant initialement comprimé, celui-ci doit être comprimé lors de la fabrication de la seringue, ce qui rend son montage délicat. De plus, le ressort étant maintenu comprimé lors du stockage de la seringue, celui-ci peut être l'objet d'un vieillissement prématuré, réduisant ses performances avec le temps.

L'invention a pour but de proposer une seringue d'injection munie d'un protecteur d'aiguille sollicité par un ressort ne présentant pas les inconvénients mentionnés ci-dessus, et qui, en particulier, soit facile à réaliser et fiable.

A cet effet, l'invention a pour objet une seringue d'injection du type précité, caractérisée en ce que la seconde extrémité du ressort est appliquée contre ladite partie du réservoir mobile par rapport au corps pour la compression progressive du ressort pendant l'injection.

5 Suivant des modes particuliers de réalisation, la seringue d'injection comporte l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

- ladite partie mobile comporte une paroi cylindrique obturée par un fond formant réservoir, dans lequel est monté couissant un piston traversé par ladite aiguille d'injection, le corps comportant des moyens d'immobilisation du piston au moins lors de l'injection ;

10 - l'aiguille d'injection s'étend sur l'essentiel de la longueur du corps ;
- ledit ressort est interposé entre ladite partie mobile et le protecteur, et lesdits moyens de retenue de la première extrémité du ressort comportent des moyens d'immobilisation du protecteur par rapport au corps, lesdits
15 moyens de libération de la première extrémité du ressort comportant des moyens de libération du protecteur sur lequel s'applique ladite première extrémité du ressort ;

- le protecteur comporte une bague d'extrémité prolongée par des jambages s'étendant partiellement à l'intérieur du corps, lesdits moyens
20 d'immobilisation du protecteur comportent des profils complémentaires de blocage en saillie et en creux portés par le corps et les jambages, et lesdits moyens de libération du protecteur comportent des moyens de déformation des jambages en vue du dégagement des profils complémentaires en saillie et en creux ; et

25 - les moyens de déformation comportent, portées par les jambages, des surfaces de came, adaptées pour coopérer avec l'extrémité de ladite partie mobile.

L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description qui va suivre, donnée uniquement à titre d'exemple, et faite en se référant aux des-
30 sins, sur lesquels :

- La figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'une seringue selon l'invention en position de stockage ;

- La figure 2 est une vue en perspective du protecteur d'aiguille de la seringue de la figure 1 ;

- La figure 3 est une vue en coupe longitudinale de la seringue en phase initiale d'injection ;

5 - La figure 4 est une vue en coupe longitudinale de la seringue pendant l'injection ; et

- La figure 5 est une vue en coupe longitudinale de la seringue, immédiatement après mise en place automatique du protecteur d'aiguille.

10 La seringue représentée sur la figure 1 est essentiellement de révolution. Elle comporte un corps de seringue externe 12 portant une aiguille d'injection 14, dont une extrémité d'injection fait saillie à l'avant en dehors du corps 12 et dont l'autre extrémité est destinée à être reçue à l'intérieur d'un réservoir 16 rempli d'un liquide à injecter.

15 En outre, la seringue comporte un protecteur d'aiguille 18 déplaçable entre une position escamotée, et une position active de protection sous la commande d'un ressort à boudin 20 interposé entre le protecteur d'aiguille 18 et une partie mobile du réservoir 16.

Le corps 12 est constitué d'un tube cylindrique 22 ouvert à ses deux extrémités. Il comporte à l'arrière deux pattes 24 d'application des doigts.

20 A l'extrémité avant du corps est emmanché un porte-aiguille 26. Celui-ci présente une paroi transversale 28 portant l'aiguille 14. Cette paroi transversale porte extérieurement un collet 30 de solidarisation contre la paroi interne du tube 22. Suivant l'axe du collet 30, l'aiguille 14 est reçue à l'intérieur d'un plot axial 32 auquel elle est collée.

25 L'aiguille 14 s'étend suivant toute la longueur du corps 12. Dans sa partie reçue à l'intérieur du tube 22, l'aiguille 14 est entourée sur l'essentiel de sa longueur par un fourreau 34 venu de matière avec la paroi transversale 28. L'extrémité arrière de l'aiguille fait saillie axialement au-delà du fourreau 34. Ce dernier comporte à son extrémité des moyens 36 d'enclenchement pour un piston perforable 38 du réservoir 16.

30

Le réservoir 16 comporte un tube borgne 40 formant une partie mobile de celui-ci. Le tube borgne 40 comporte une paroi latérale cylindrique 40A obturée à une extrémité par un fond 40B. Le liquide à injecter, noté 42,

est reçu dans le réservoir ainsi formé. Ce réservoir est obturé par le piston perforable 38. Le piston 38 est monté coulissant suivant la longueur du tube borgne 40.

5 L'extrémité ouverte du tube 40 est engagée, comme représenté sur la figure 1, dans le corps 12 à son extrémité arrière. Ainsi, le piston 38 est reçu en regard de l'extrémité arrière de l'aiguille 14.

Sur sa surface cylindrique interne, le tube 22 comporte des saillies 44 adaptées pour coopérer avec un bourrelet périphérique externe 46 ménagé à l'extrémité ouverte de la paroi cylindrique 40A. Les saillies 44 et le bourre-
10 let 46 assurent le maintien du réservoir 16 dans le corps 12.

Le protecteur d'aiguille 18 est représenté à plus grande échelle sur la figure 2. Il comporte à son extrémité avant une bague rigide 50. Celle-ci est solidaire axialement de trois jambages élastiques 52, chacun défini dans une surface cylindrique prolongeant la bague 50.

15 Chaque jambage 52 comporte extérieurement une saillie 54 périphérique définissant axialement de part et d'autre deux fronts transversaux 54A, 54B. Les extrémités libres des surfaces latérales externes des jambages 52 définissent des rampes 56 inclinées vers l'axe du protecteur. Ainsi, le protecteur 18 présente à son extrémité un diamètre externe progressivement
20 décroissant vers l'extrémité. Les rampes 56 sont des portions tronconiques.

Comme représenté sur la figure 1, l'essentiel de la longueur des jambages 52 est engagé à l'intérieur du corps 12 au travers d'ouvertures arquées 60 ménagées dans la paroi transversale 28. Seule la bague d'extrémité 50 est maintenue à l'extérieur du corps 12 et entoure le plot 32 sup-
25 portant l'aiguille.

Sur sa surface cylindrique interne, le tube 22 présente dans sa partie médiane un épaulement 62 orienté vers l'arrière définissant un profil en creux. Celui-ci est adapté pour coopérer avec les fronts 54A définis par les saillies 54, afin d'assurer une retenue, par enclenchement élastique, du
30 protecteur 18 par rapport au corps 12.

De manière analogue, la surface cylindrique interne du tube 22 comporte dans sa partie avant un épaulement 64 orienté vers l'avant. Cet épaulement 64 définit avec le collet 30 une gorge périphérique 66 sur la paroi

interne du corps. Cette gorge 66 est adaptée pour recevoir les saillies 54 du protecteur, afin d'assurer son immobilisation dans sa position active de protection, les fronts 54B coopérant alors avec l'épaule 64.

5 Le ressort 20 est interposé, comme représenté sur la figure 1, entre l'extrémité de la partie mobile 40 du réservoir et le protecteur d'aiguille 18. Plus précisément, une première extrémité du ressort 20A s'appuie sur les fronts arrière 54B des saillies 54 et la seconde extrémité du ressort 20B s'appuie sur l'extrémité du tube borgne 40 suivant l'épaisseur de celui-ci.

10 Enfin, la seringue comporte à son extrémité avant un capuchon 70 de protection de l'extrémité d'injection de l'aiguille 14. Ce capuchon est maintenu par des griffes élastiques 72 venues de matière avec le porte-aiguille 26.

La seringue selon l'invention fonctionne de la manière suivante.

15 Afin de procéder à une injection, le praticien retire par traction axiale le capuchon 70. Maintenant la seringue entre deux doigts appliqués sur les pattes 24, et appliquant le pouce sur le fond 40B du réservoir, il enfonce la partie mobile 40 de celui-ci dans le corps 12, jusqu'à ce que le piston 38 s'empale sur l'extrémité arrière de l'aiguille 14, comme représenté sur la figure 3.

20 Dans cette position, le liquide 42 contenu dans le réservoir est susceptible d'être évacué au travers de l'aiguille 14. L'extrémité d'injection de l'aiguille 14 est alors piquée dans les chairs du patient.

25 Pour procéder à l'injection proprement dite, le praticien enfonce progressivement la partie mobile 40 du réservoir à l'intérieur du corps 12. Ainsi, le piston perforé 38 étant maintenu immobilisé à l'extrémité du fourreau 34, le liquide 42 s'écoule progressivement au travers de l'aiguille 14.

Simultanément, lors du déplacement en translation de la partie mobile 40, le ressort 20 est progressivement comprimé jusqu'à un état représenté sur la figure 4 où les spires du ressort sont sensiblement jointives.

30 Dans cette position, les rampes 56 portées à l'extrémité des jambages 52 sont engagées à l'intérieur de la paroi cylindrique 40A de la partie mobile du réservoir. Ces rampes, qui constituent des surfaces de came, coopèrent avec l'extrémité de la partie mobile 40, pour provoquer la déformation des jambages vers l'axe de la seringue. Ainsi, peu avant l'achève-

ment de l'injection, les saillies 54 sont pratiquement dégagées de l'épaule ment périphérique 62.

5 Lorsque le praticien enfonce encore davantage la partie mobile 40 à l'intérieur du corps 12, les saillies 54 retenant initialement le protecteur d'aiguille 18 sont totalement dégagées de l'épaule ment 62. Ainsi, le protecteur d'aiguille 18 est projeté vers l'avant sous l'action du ressort comprimé 20, les moyens le retenant jusqu'alors étant libérés.

10 Le protecteur d'aiguille 18 se déplace alors, sous l'action du ressort 20 se détendant progressivement, jusqu'à sa position d'obturation représentée sur la figure 5. Dans celle-ci, son extrémité formée par la bague 50 se situe au-delà de l'extrémité d'injection de l'aiguille 14. Dans cette position, les saillies 54 sont reçues élastiquement dans la gorge périphérique 66 portée par le corps. Ainsi, le protecteur d'aiguille 18 est maintenu par enclenchement élastique dans sa position active de protection.

15 Cet enclenchement élastique du protecteur évite tout risque de piqure accidentelle depuis l'extrémité d'injection de l'aiguille.

20 On conçoit qu'avec une telle seringue, le ressort d'actionnement du protecteur d'aiguille n'est comprimé que pendant un bref laps de temps, le ressort étant progressivement comprimé lors de l'injection et immédiatement libéré en fin d'injection.

25 Lors des phases de stockage de la seringue, le ressort n'est que peu comprimé, celui-ci n'ayant pas à emmagasiner l'énergie nécessaire au déplacement ultérieur du protecteur d'aiguille. Ainsi, les risques de vieillissement prématuré du ressort et la difficulté de montage de la seringue sont évités.

REVENDICATIONS

- 1.- Seringue d'injection, du type comportant un corps (12) de seringue portant une aiguille d'injection (14), un réservoir (16) contenant un liquide (42) à injecter, lequel réservoir (16) comporte une partie mobile (40) montée
5 déplaçable à coulissement par rapport au corps (12) pour provoquer la circulation du liquide à injecter au travers de l'aiguille d'injection (14), et un protecteur d'aiguille mobile (18) monté déplaçable par rapport à l'aiguille d'injection (14) sous la commande d'un ressort (20), depuis une position escamotée en retrait de l'extrémité d'injection de l'aiguille (14), vers une position active de protection, dans laquelle l'extrémité avant du protecteur (18)
10 se trouve en avant de l'extrémité d'injection de l'aiguille (14), la seringue comprenant en outre des moyens (54, 62) de retenue pendant l'injection d'une première extrémité (20A) du ressort (20) coopérant avec le protecteur, et des moyens portés par ladite partie mobile (40), de libération en fin
15 d'injection de ladite première extrémité (20A) du ressort (20) pour le déplacement du protecteur (18) jusqu'à sa position active de protection, caractérisée en ce que la seconde extrémité (20B) du ressort (20) est appliquée contre ladite partie du réservoir (40) mobile par rapport au corps (12) pour la compression progressive du ressort (20) pendant l'injection.
- 20 2.- Seringue d'injection selon la revendication 1, caractérisée en ce que ladite partie mobile (40) comporte une paroi cylindrique (40A) obturée par un fond (40B) formant réservoir, dans lequel est monté couissant un piston (38) traversé par ladite aiguille d'injection (14), le corps comportant des moyens (36) d'immobilisation du piston au moins lors de l'injection.
- 25 3.- Seringue d'injection selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'aiguille d'injection (14) s'étend sur l'essentiel de la longueur du corps (12).
- 30 4.- Seringue d'injection selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que ledit ressort (20) est interposé entre ladite partie mobile (40) et le protecteur (18), et en ce que lesdits moyens de retenue de la première extrémité du ressort comportent des moyens d'immobilisation (54, 62) du protecteur (18) par rapport au corps (12), lesdits moyens de libération de la première extrémité (20A) du ressort (20) com-

portant des moyens (56) de libération du protecteur (18) sur lequel s'applique ladite première extrémité (20A) du ressort (20).

5 5.- Seringue d'injection selon la revendication 4, caractérisée en ce que le protecteur (18) comporte une bague d'extrémité (50) prolongée par des jambages (52) s'étendant partiellement à l'intérieur du corps (12), en ce que lesdits moyens d'immobilisation du protecteur (18) comportent des pro-
10 fils complémentaires de blocage en saillie et en creux (54, 62) portés par le corps (12) et les jambages (52), et en ce que lesdits moyens de libération du protecteur comportent des moyens (56) de déformation des jambages (52)
15 en vue du dégagement des profils complémentaires en saillie et en creux (54, 62).

6.- Seringue d'injection selon la revendication 5, caractérisée en ce que les moyens de déformation comportent, portées par les jambages (52), des surfaces de came (56), adaptées pour coopérer avec l'extrémité de la-
15 dite partie mobile (40).

1/2

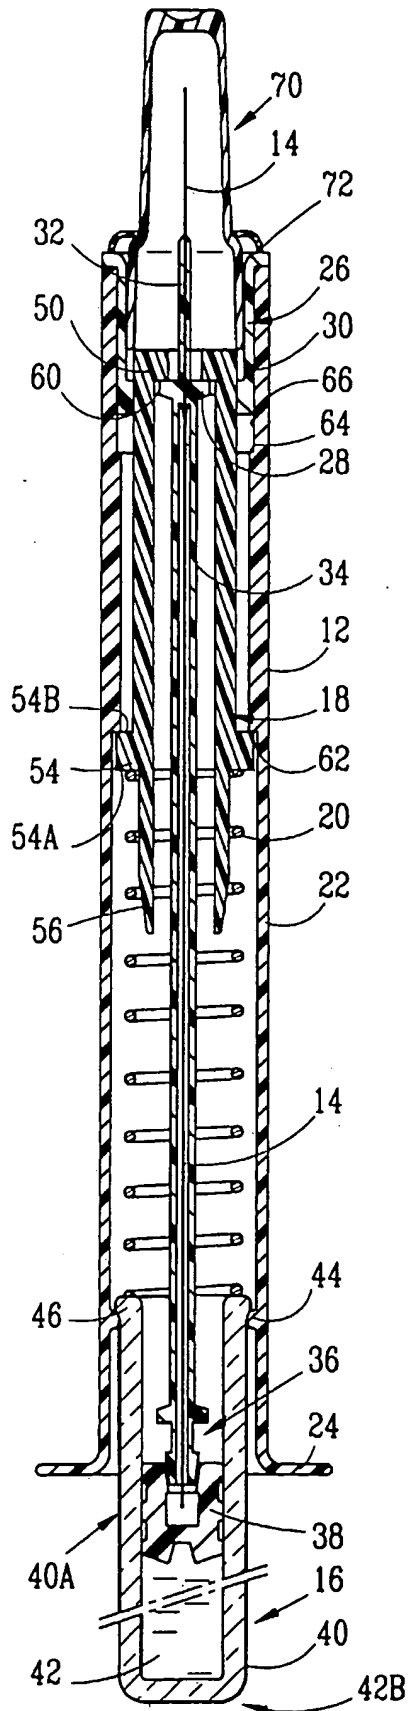


FIG.1

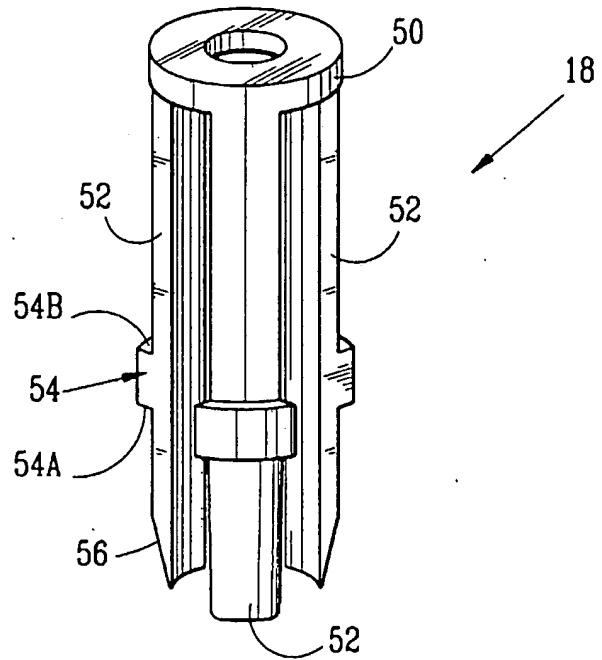


FIG.2

2/2

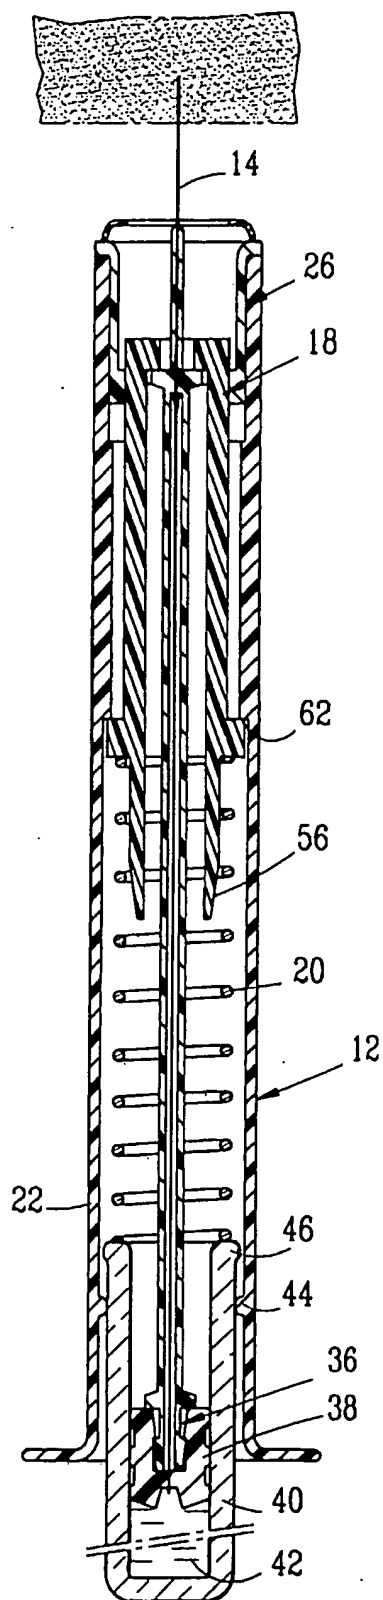


FIG. 3

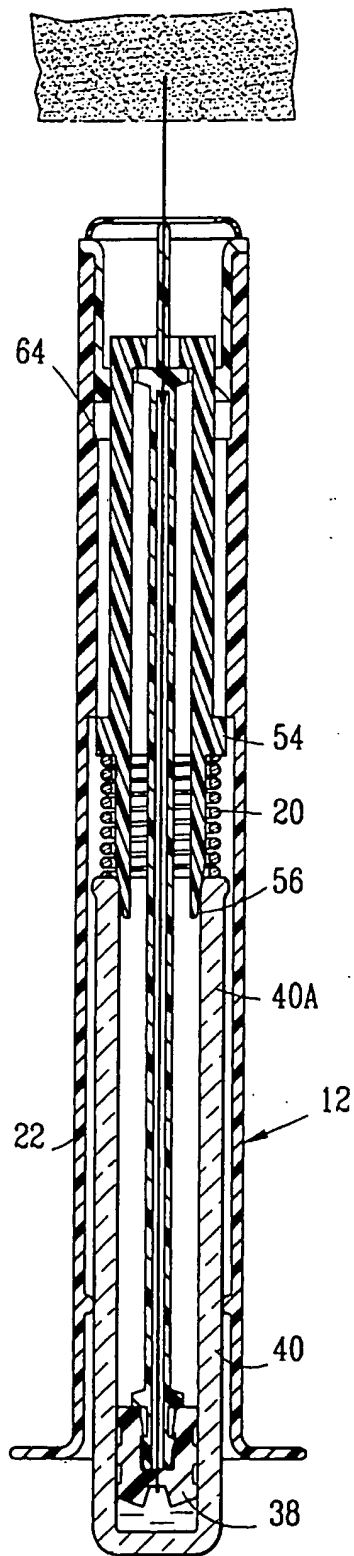


FIG. 4

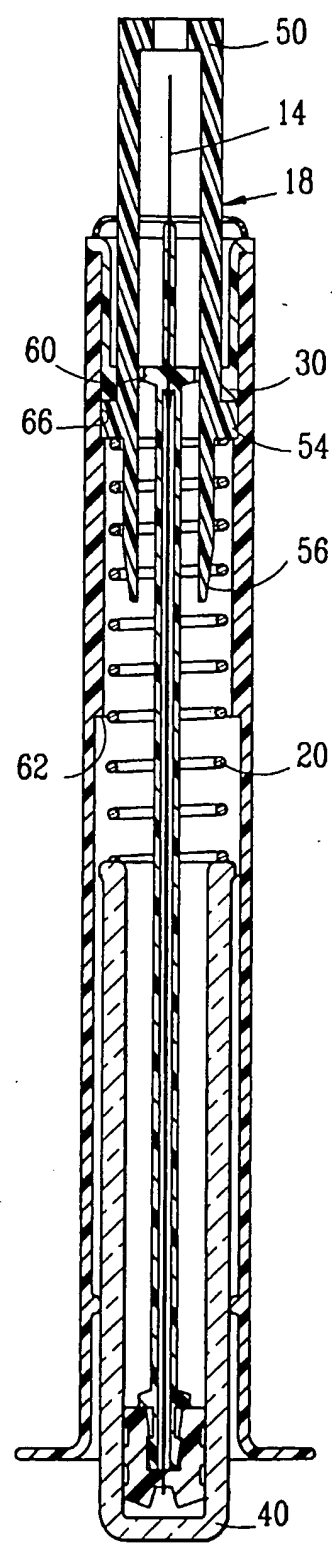


FIG. 5

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIREétabli sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la rechercheN° d'enregistrement
national 2778853FA 557641
FR 9806321

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	WO 97 14455 A (SURVIVAL TECHNOLOGY) 24 avril 1997 * page 14, ligne 1 - page 16, ligne 14; figures 1-4 *	1,4-6
A	FR 2 741 268 A (TURTAUT PATRICK) 23 mai 1997 * page 2, ligne 60 - page 3, ligne 104; figures 1-3 *	1-3,5,6
A	GB 728 248 A (UYTENBOGAART) 13 avril 1955 * page 2, ligne 109 - page 3, ligne 99; figures 1-5 *	1,2
A	US 4 795 432 A (KARCZMER) 3 janvier 1989 * colonne 6, ligne 32 - colonne 7, ligne 51; figures 17-22 *	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		A61M
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
2 février 1999		Levert, C
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>		

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☒ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.